

LE COMPLÉMENT IDÉAL

Avec le vaste assortiment d'armoires LISTA, vous pouvez compléter de manière stratégique votre aménagement industriel et de stockage. Vous pouvez intégrer nos armoires en acier de qualité supérieure dans les environnements de travail les plus divers et les adapter à vos exigences personnelles, et ce de manière complètement flexible. Elles conviennent aux applications industrielles, mais aussi au stockage de dossiers dans les bureaux et l'administration. Et bien-sûr, dans une armoire LISTA, vos objets personnels sont entre bonnes mains.




Des solutions adaptées à chaque besoin




Armoires à portes battantes
voir p. 170



Armoires à portes coulissantes
voir p. 178



Armoires suspendues avec portes battantes ou coulissantes**
voir p. 184



Armoires suspendues à rideaux
voir p. 186



Armoires à rideaux
voir p. 188



Armoires à extension verticale
voir p. 190



Armoires à charge lourde
voir p. 192



Armoires-vestiaires
voir p. 196



Armoires à casiers
voir p. 202



Armoires avec prises électriques
voir p. 204



Armoires pour ordinateurs portables et roulettes électriques
voir p. 210



Armoires à casiers en tant que borne de recharge pour vélos électriques
voir p. 214




Armoires à liquides et matériels de protection environnementale
voir p. 216



Armoires à récipients et armoires grand volume*



Armoires pompiers*



Armoires de bureau*

Les armoires à portes battantes LISTA permettent un rangement sûr et propre des marchandises les plus diverses. Les accessoires d'armoires et le matériel de subdivision permettent de personnaliser la configuration de toutes les armoires et de les adapter en fonction de vos besoins.

! TOUJOURS CHEZ LISTA

Libre choix de coloris

12 coloris standard, autres coloris disponibles ; voir p. 22

Systemes de fermeture intelligents

Cylindre interchangeable à adapter sur les systemes de fermeture existants, fermetures électroniques à CODE et RFID Lock pour une sécurité parfaite sur mesure. Voir p. 28

Possibilités de configuration personnalisée

en matière de taille, d'équipement, de fermeture, de coloris et de division des tiroirs ; voir p. 10

+ Grande stabilité
grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg

+ Grandes capacités de charge
60 kg ou 100 kg par rayon amovible, 60 kg par tiroir/rayon extensible

+ Excellente protection
contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion

+ Grande flexibilité d'équipement
avec panneaux de recouvrement, parois perforées, extensions pour dossiers suspendus, superstructures de pupitre et tringles

+ Rangement et organisation optimisés
grâce au montage optionnel de tiroirs et rayons extensibles pour un rangement propre et clair des petites pièces (pour les armoires de profondeur 580 mm)

+ Vue d'ensemble parfaite
grâce à la fenêtre en plexiglas incassable résistant aux UV

+ Verrouillage sûr
grâce aux portes en tôle pleine ou à fenêtre (encastrées et réalisées d'une seule pièce) et à des systèmes de fermeture intelligents

+ Adaptable à tout moment à de nouveaux types de marchandises – grâce à la flexibilité de montage et de modification des tiroirs, rayons extensibles et amovibles, réglage par trame de 25 mm

Armoires à portes battantes

Les armoires de cette double page sont, selon le modèle, équipées de rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg. Rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 60 kg. **Remarque: Les armoires à tiroirs et les rayons extensibles sont fournis avec un système d'ancrage au sol anti-basculement.**



Réf. **58.658.200**
gris anthracite, RAL 7016
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **62.203.030.C**
Vert réséda, RAL 6011

H ↑ 1000 mm

L → **P** ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Système de gondage Réf.

Armoires avec 1 porte en tôle pleine

500	400	1	-	-	60	Charnière	KEY Lock	62.150.XXX
500	500	1	-	-	60	Charnière	KEY Lock	62.151.XXX
500	580*	1	-	-	60	Charnière	KEY Lock	58.280.XXX



500	400	2	-	-	60	Charnière	KEY Lock	62.152.XXX
500	500	2	-	-	60	Charnière	KEY Lock	62.153.XXX
500	580*	2	-	-	60	Charnière	KEY Lock	58.283.XXX

500	580*	2	1×95	-	50/60	Charnière	KEY Lock	58.652.XXX
-----	------	---	------	---	-------	-----------	----------	-------------------

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

1000	400	2	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.460.XXX
1000	500	2	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.461.XXX
1000	580*	2	-	-	60	Charnière	KEY Lock	58.656.XXX



1000	580*	2	1×95	-	50/60	Charnière	KEY Lock	58.658.XXX
------	------	---	------	---	-------	-----------	----------	-------------------



Avec charnière

- les tiroirs et rayons extensibles ne peuvent se monter qu'avec des portes à charnières
- fermeture des portes au ras du bâti de l'armoire
- angle d'ouverture env. 115 degrés



Rangement idéal

Il est possible d'équiper tous les tiroirs des armoires à portes battantes de manière personnalisée en utilisant le matériel de subdivision LISTA, ce qui garantit le stockage ordonné des petites pièces dans les tiroirs.

H ↑ 1950 mm

L → **P** ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Système de gondage Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

750	500	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	62.155.XXX
750	580*	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	62.156.XXX



i Lorsque vous commandez une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, veuillez indiquer un « C » ou un « F » à la fin du numéro d'article (par ex. **62.201.XXX.C**).





Réf. **58.665.010**
bleu clair, RAL 5012



H **1950 mm**



L **P** Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Système de gondage Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

1000	400	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.418.XXX
1000	500	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.419.XXX
1000	580*	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	58.617.XXX

1250	400	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.420.XXX
1250	500	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.421.XXX
1250	580*	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.471.XXX

1000	580*	2	3 × 95	2	50/60	Charnière	KEY Lock	58.665.XXX
------	------	---	--------	---	-------	-----------	----------	-------------------

1000	580*	2	-	4	50/60	Charnière	KEY Lock	58.662.XXX
------	------	---	---	---	-------	-----------	----------	-------------------

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

1000	400	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	62.201.XXX
1000	500	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	62.202.XXX
1000	580*	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.333.XXX

1250	400	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.583.XXX
1250	500	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.584.XXX
1250	580*	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.585.XXX

1000	580*	2	3 × 95	2	50/60	Charnière	KEY Lock	60.417.XXX
------	------	---	--------	---	-------	-----------	----------	-------------------

1000	580*	2	-	4	50/60	Charnière	KEY Lock	60.335.XXX
------	------	---	---	---	-------	-----------	----------	-------------------

* Équipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.



Compartiments individuels

- avec rayons amovibles, tiroirs et rayons extensibles
- panneaux de recouvrement, parois perforées, extensions pour dossiers suspendus, superstructures de pupitre et tringles disponibles en option



Portes battantes à fenêtres transparentes

- pour une meilleure visibilité du stock
- rangement optimisé





Réf. **58.445.070**
Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **60.472.050**
Gris métallique, NCS 6502-B

H ↑ 1950 mm, avec paroi de séparation



L → **P** ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Système de gondage Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

1000	500	10	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.614.XXX
1000	580	10	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.615.XXX

1000	580*	6	6×95	2	50/60	Charnière	KEY Lock	58.445.XXX
------	------	---	------	---	-------	-----------	----------	-------------------



Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

1000	500	10	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.621.XXX
1000	580*	10	-	-	60	Charnière	KEY Lock	60.622.XXX

1000	580*	6	6×95	2	50/60	Charnière	KEY Lock	60.602.XXX
------	------	---	------	---	-------	-----------	----------	-------------------

* Équipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.



Rangement idéal

Il est possible d'équiper tous les tiroirs des armoires à portes battantes de manière personnalisée en utilisant le matériel de subdivision LISTA, ce qui garantit le stockage ordonné des petites pièces dans les tiroirs.

H ↑ 1950 mm, avec paroi de séparation et vestiaire



L → **P** ↗ Avec vestiaire Système de gondage Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine, paroi de séparation et vestiaire

1000	500	1 rayon amovible largeur utile 982 mm, 3 rayons amovibles largeur utile 481 mm, 1 tringle à vêtements avec 3 patères en plastique	60	Charnière	KEY Lock	60.472.XXX
------	-----	---	----	-----------	----------	-------------------



Armoires avec 2 portes à fenêtre, paroi de séparation et vestiaire

1000	500	1 rayon amovible largeur utile 982 mm, 3 rayons amovibles largeur utile 481 mm, 1 tringle à vêtements avec 3 patères en plastique	60	Charnière	KEY Lock	60.611.XXX
------	-----	---	----	-----------	----------	-------------------


i A la commande d'une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, indiquer un « **C** » ou « **F** » à la fin du numéro d'article (par ex. **62.201.XXX.C**).





Rayons amovibles à fentes

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée, à fentes. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°. Épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg.




Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Coloris : gris clair, RAL 7035.



Tiroirs et rayons extensibles

Extension totale par roulement à billes, avec rails de guidage. Capacité de charge 60 kg. Exécution : tôle d'acier. Coloris : gris anthracite, RAL 7016. **Uniquement compatibles avec les armoires à charnières de profondeur 580 mm.**



Piétement

Construction robuste en tube d'acier 40 × 40 mm, parois latérales fermées, avec matériel de fixation (vissage de l'armoire avec socle). En option : Caches pour socles, à installer comme fermeture avant ou arrière. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

» Contactez-nous pour connaître la gamme complète des accessoires.

		L → pour largeur d'armoire mm		500	750	1000	1000	1250
		P ↗ pour profondeur d'armoire mm		avec paroi de séparation médiane				
		capacité de charge (kg)		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Rayon amovible								
400		60		58.100.000	58.103.000	58.106.000	58.100.000	58.109.000
400		100		-	-	60.487.000	-	60.488.000
500		60		58.101.000	58.104.000	58.107.000	58.101.000	58.110.000
500		100		-	-	60.407.000	-	60.408.000
580		60		58.102.000	58.105.000	58.108.000	58.102.000	58.111.000
580		100		-	-	60.409.000	-	60.434.000
		Dimensions utiles (L × P mm)		480 × 326/426/506	730 × 326/426/506	980 × 326/426/506	480 × 326/426/506	1230 × 326/426/506
Paroi de séparation pour rayon amovible								
400		L 311 × H 150 mm		58.144.000	58.144.000	58.144.000	58.144.000	58.144.000
500		L 411 × H 150 mm		58.145.000	58.145.000	58.145.000	58.145.000	58.145.000
580		L 490 × H 150 mm		58.146.000	58.146.000	58.146.000	58.146.000	58.146.000
Tiroir								
	H ↑	Hauteur utile en mm						
580	95	72		62.141.000	62.308.000	58.113.000	62.141.000	57.481.000
580	145	122		-	-	57.471.000	-	57.482.000
		Dimensions utiles (L × P mm)		357 × 459	617 × 459	867 × 459	357 × 459	1117 × 459
Rayon extensible								
	H ↑	Hauteur utile en mm						
580	53	43		62.142.000	-	58.115.000	62.142.000	-
		Dimensions utiles (L × P mm)		357 × 459		867 × 459	357 × 459	
Piétement*								
500	150			-	97.844.000	98.518.000	98.518.000	98.253.000
580	150			-	98.657.000	98.216.000	98.216.000	97.835.000
Cache pour socle, H 150 mm				-	57.238.000	97.986.000	97.986.000	62.806.000

Matériel de vissage

Les armoires à portes battantes (pour une hauteur de bâti de 1000 mm) sont prévues pour le vissage d'une deuxième armoire (superposée).


98.501.000



Jeux de matériel de subdivision pour tiroirs

L → pour 500 mm

 357 × 459 mm




Parois à fentes et plaquettes séparatrices

pour hauteur frontale mm Réf.

95 **62.159.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 21 E
2 parois à fentes : 27 E
3 plaquettes séparatrices : 7 E




Parois à fentes et plaquettes séparatrices

pour hauteur frontale mm Réf.

95 **62.160.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 21 E
3 parois à fentes : 27 E
3 plaquettes séparatrices : 5 E
1 plaquette séparatrice : 6 E



Bacs en plastique


pour hauteur frontale mm Réf.

95 **62.161.000**

3 bacs en plastique : 150 × 150 × 71 mm
6 bacs en plastique : 150 × 75 × 71 mm
1 équerre de distance

L → pour 1000 mm

 867 × 459 mm




Parois à fentes et plaquettes séparatrices

pour hauteur frontale mm Réf.

95 **58.477.000**

145 **61.163.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 51 E
5 parois à fentes : 27 E
6 plaq. séparatrices : 4 × 8 E, 1 × 9 E, 1 × 10 E




Parois à fentes et plaquettes séparatrices

pour hauteur frontale mm Réf.

95 **58.478.000**

145 **61.164.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 51 E
7 parois à fentes : 27 E
8 plaquettes séparatrices : 7 × 6 E, 1 × 9 E



Bacs en plastique


pour hauteur frontale mm Réf.

95 **58.491.000**

10 bacs en plastique : 150 × 150 × 71 mm
13 bacs en plastique : 150 × 75 × 71 mm
1 équerre de distance

L → pour 1250 mm

 1117 × 459 mm




Parois à fentes et plaquettes séparatrices

pour hauteur frontale mm Réf.

95 **61.165.000**

145 **61.186.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 65 E
6 parois à fentes : 27 E
7 plaq. séparatrices : 6 × 9 E, 1 × 10 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

pour hauteur frontale mm Réf.

95 **61.166.000**

145 **61.187.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 65 E
8 parois à fentes : 27 E
9 plaquettes séparatrices : 8 × 7 E, 1 × 9 E



Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

i Étiquettes pour le matériel de subdivision

Les porte-étiquettes pratiques se fixent directement sur les plaquettes séparatrices.

» Système d'étiquetage voir p. 268



Remarque : hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir p. 262–265. Jeux de matériel de subdivision, porte-étiquettes non compris.



Bâti d'armoire

Les bâtis des armoires à portes battantes sont fabriqués en tôle d'acier de qualité supérieure et disponibles dans les versions pour une ou deux porte(s) battante(s), avec ou sans paroi de séparation fixe. La partage de 25:25 mm permet un aménagement intérieur personnalisé de l'armoire.



Portes battantes

Les portes battantes en tôle d'acier ou avec fenêtre transparente sont réalisées d'une seule pièce et encastées, et se ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. La ferrure des portes est possible avec des charnières, l'angle d'ouverture étant alors d'environ 115 degrés. Les portes battantes peuvent être équipées au choix de KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock.

L → per larghezza armadio mm			500	750	1000	1000	1250
Bâti d'armoire						avec paroi de séparation médiane	
H ↑	Hauteur utile	P ↗	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1000	885	400	57.600.XXX	-	57.612.XXX	-	-
		500	57.601.XXX	-	57.613.XXX	-	-
		580	57.602.XXX	-	57.614.XXX	58.431.XXX	-
1950	1835	400	-	57.609.XXX	57.618.XXX	-	57.627.XXX
		500	-	57.693.XXX	57.619.XXX	-	57.628.XXX
		580	-	57.611.XXX	57.620.XXX	58.433.XXX	57.629.XXX

Jeu de portes battantes, serrure à volet non comprise

H ↑	Modèle de porte	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1000	Tôle pleine	62.003.XXX	-	62.009.XXX	62.009.XXX	-
	Fenêtre transparente	62.307.XXX	-	62.137.XXX	62.137.XXX	-
1950	Tôle pleine	-	62.006.XXX	62.011.XXX	62.011.XXX	62.016.XXX
	Fenêtre transparente	-	-	62.012.XXX	62.012.XXX	62.017.XXX


+ serrure à volet

KEY Lock à fermeture différente	49.060.000	49.060.000	49.060.000	49.060.000	49.060.000
CODE Lock	49.085.000	49.085.000	49.085.000	49.085.000	49.085.000
RFID Lock	49.086.000	49.086.000	49.086.000	49.086.000	49.086.000



Serrures à volets

La fermeture standard KEY Lock à cylindre interchangeable s'adapte facilement aux systèmes de fermeture existants. Dans la fermeture CODE Lock, la clé est remplacée par une combinaison de chiffres. Le LISTA RFID Lock permet une fermeture automatique et sans contact à l'aide de l'identification par radiofréquence.

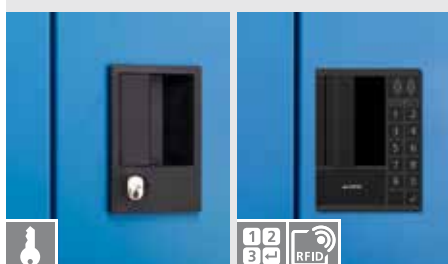

Lorsque l'espace est restreint, les armoires à portes coulissantes LISTA sont la solution idéale pour stocker vos produits. En effet, les portes faciles à ouvrir et à fermer restent dans le bâti et ne sortent pas dans l'espace de passage.

+ Grande stabilité

grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg à 950 kg (à partir de 1 500 mm de largeur)

+ Déplacement parfaitement silencieux

grâce aux galets de roulement de qualité, souples et silencieux, des portes coulissantes

>> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA

voir p. 168





Réf. **58.765.010**
bleu clair, RAL 5012

H ↑ 1000 mm

L → **P** ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles   Réf. 

Armoires avec 2 portes en tôle pleine



1000	400	2	-	-	60	KEY Lock	58.747.XXX
1000	500	2	-	-	60	KEY Lock	58.756.XXX
1000	580	2	-	-	60	KEY Lock	58.757.XXX



1250	400	2	-	-	60	KEY Lock	58.758.XXX
1250	500	2	-	-	60	KEY Lock	58.759.XXX
1250	580	2	-	-	60	KEY Lock	58.760.XXX



Réf. **58.757.060**
noir, NCS S 9000-N

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation



1500	400	4	-	-	60	KEY Lock	58.761.XXX
1500	500	4	-	-	60	KEY Lock	58.762.XXX
1500	580*	4	-	-	60	KEY Lock	58.763.XXX



2000	400	4	-	-	60	KEY Lock	58.796.XXX
2000	500	4	-	-	60	KEY Lock	58.764.XXX
2000	580*	4	-	-	60	KEY Lock	58.765.XXX
2000	580*	2	2 × 95	4	50/60	KEY Lock	58.745.XXX



Armoires à portes coulissantes

Les armoires de cette double page sont, selon le modèle, équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg, rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50 kg



H ↑ 1950 mm

Réf. **58.750.020**
gris clair, RAL 7035

L P
 Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

1000	400	4	-	-	60	KEY Lock	58.748.XXX
1000	500	4	-	-	60	KEY Lock	58.749.XXX
1000	580	4	-	-	60	KEY Lock	58.750.XXX

1250	400	4	-	-	60	KEY Lock	58.777.XXX
1250	500	4	-	-	60	KEY Lock	58.778.XXX
1250	580	4	-	-	60	KEY Lock	58.779.XXX

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

1000	580*	8	-	-	60	KEY Lock	58.751.XXX
1500	400	8	-	-	60	KEY Lock	58.780.XXX
1500	500	8	-	-	60	KEY Lock	58.781.XXX
1500	580*	8	-	-	60	KEY Lock	58.782.XXX

2000	400	8	-	-	60	KEY Lock	58.783.XXX
2000	500	8	-	-	60	KEY Lock	58.784.XXX
2000	580*	8	-	-	60	KEY Lock	58.754.XXX
2000	580*	4	-	4	50/60	KEY Lock	58.755.XXX



Cylindre de fermeture tourner-pousser /KEY Lock

Un pêne coudé dans la fermeture empêche toute effraction des portes avec un levier.



Déplacement très silencieux

Les roues sur roulement à billes des portes coulissantes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.



Systèmes d'armoires | Armoires à portes coulissantes à fenêtres



Réf. **60.720.070**
Rouge rubis, RAL 3003

H ↑ 1000 mm

L → **P** ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Réf.

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

1500	400	4	-	-	60	KEY Lock	60.715.XXX
1500	500	4	-	-	60	KEY Lock	60.716.XXX
1500	580*	4	-	-	60	KEY Lock	60.717.XXX

2000	400	4	-	-	60	KEY Lock	60.721.XXX
2000	500	4	-	-	60	KEY Lock	60.722.XXX
2000	580*	4	-	-	60	KEY Lock	60.723.XXX
2000	580*	2	2×95	4	50/60	KEY Lock	60.725.XXX



Portes coulissantes à fenêtres

Le plexiglas résistant aux UV est incassable et permet une meilleure visibilité sur le poste de travail.

H ↑ 1950 mm

L → **P** ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Réf.

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

1500	400	8	-	-	60	KEY Lock	60.718.XXX
1500	500	8	-	-	60	KEY Lock	60.719.XXX
1500	580	8	-	-	60	KEY Lock	60.720.XXX

2000	400	8	-	-	60	KEY Lock	60.726.XXX
2000	500	8	-	-	60	KEY Lock	60.727.XXX
2000	580*	8	-	-	60	KEY Lock	60.728.XXX
2000	580*	4	-	4	50/60	KEY Lock	60.729.XXX




Armoires à portes coulissantes

Les armoires de cette double page sont, selon le modèle, équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg, rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50 kg



Rayons amovibles à fentes

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée, à fentes. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°. Épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg.




Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Coloris : gris clair, RAL 7035.



Tiroirs et rayons extensibles

Extension totale par roulement à billes, avec rails de guidage. Capacité de charge 50 kg. Exécution : tôle d'acier. Coloris : gris anthracite, RAL 7016. **Pour profondeur d'armoire 580 mm**



Piétement

Construction robuste en tube d'acier 40 × 40 mm, parois latérales fermées, avec matériel de fixation (vissage de l'armoire avec socle). En option : Cache pour socle, à installer comme fermeture avant ou arrière. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

L → pour largeur d'armoire mm			1000	1000	1250	1500	2000
	P ↗ pour profondeur d'armoire mm	capacité de charge (kg)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Rayon amovible			avec paroi de séparation médiane				avec paroi de séparation médiane
400	60		58.106.000	58.100.000	58.109.000	58.103.000	58.106.000
400	100		60.487.000	-	60.488.000	-	60.487.000
500	60		58.107.000	58.101.000	58.110.000	58.104.000	58.107.000
500	100		60.407.000	-	60.408.000	-	60.407.000
580	60		58.108.000	58.102.000	58.111.000	58.105.000	58.108.000
580	100		60.409.000	-	60.434.000	-	60.409.000
Dimensions utiles (L × P mm)			980 × 326/426/506	480 × 326/426/506	1230 × 326/426/506	730 × 326/426/506	980 × 326/426/506
Paroi de séparation pour rayon amovible							
400	L 311 × H 150 mm		58.144.000	58.144.000	58.144.000	58.144.000	58.144.000
500	L 411 × H 150 mm		58.145.000	58.145.000	58.145.000	58.145.000	58.145.000
580	L 490 × H 150 mm		58.146.000	58.146.000	58.146.000	58.146.000	58.146.000
Tiroir							
	H ↑	Hauteur utile en mm					
580	95	72	58.113.000	62.141.000	-	62.308.000	58.113.000
580	145	122	57.471.000	-	-	-	57.471.000
Dimensions utiles (L × P mm)			867 × 459	357 × 459		617 × 459	867 × 459
Rayon extensible							
	H ↑	Hauteur utile en mm					
580	53	43	58.115.000	62.142.000	-	-	58.115.000
Dimensions utiles (L × P mm)			867 × 459	357 × 459			867 × 459
Piétement*							
	H ↑						
500	150		98.518.000	98.518.000	98.253.000	57.277.000	97.103.000
580	150		98.216.000	98.216.000	97.835.000	97.457.000	97.133.000
Cache pour socle, H 150 mm			97.986.000	97.986.000	62.806.000	57.239.000	98.259.000

Matériel de subdivision, voir p. 176

Contactez-nous pour connaître la gamme complète des accessoires.

* Un ancrage au sol est nécessaire en fonction de l'exécution.





+ Grande stabilité
grâce à une capacité de charge du bâti de 40 kg à 80 kg

+ Rangement et organisation optimisés
grâce aux rayons amovibles d'une capacité de charge de 40 kg pour le rangement propre et organisé des outils, dossiers et autres moyens de production

+ Grand confort d'utilisation
grâce à l'accès facile aux produits stockés à hauteur des yeux

+ Gestion parfaite des câbles
grâce aux ouvertures de câbles et à l'étagère intermédiaire pour un passage des câbles protégé et ordonné

+ Grande flexibilité d'agencement
grâce à des trous pré-perforés (poinçonnage) pour le passage de câbles pour les blocs multiprises et l'éclairage LED

>> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA
voir p. 168

Les armoires à suspendre LISTA sont idéalement conçues comme un espace de rangement supplémentaire pour les petites pièces, les documents, etc. De plus, vous accédez facilement et confortablement à vos produits situés à hauteur des yeux. Il suffit de l'installer au mur, et vous gagnez déjà de la place : tout est rangé.



Réf. **69.861.200**
Armoires suspendues à portes coulissantes,
hauteur 420 mm, RAL 7016



Réf. **69.865.200**
Armoires suspendues à portes battantes,
hauteur 800 mm, RAL 7016

Armoires à suspendre

Portes battantes encastrées avec bordures renforcées pour une plus grande rigidité, avec boulon de rotation, angle d'ouverture de 110 degrés. Portes coulissantes réalisées d'une seule pièce, guidage de porte coulissant sur roulement à billes silencieux. Bâti incl. poinçonnages pour l'électrification des armoires. Des rayons amovibles (crans de 25 mm) sont disponibles en option pour chaque compartiment de câbles sous chaque rayon. Hauteur de socle : 35 mm.

H **420 mm** Hauteur utile 350 mm



			Équipement	Logement de porte/ guidage de porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine						
1000	350		Poinçonnages En option : Rayon amovible	40 pivots	KEY Lock	69.860.XXX



Armoires avec portes coulissantes en tôle pleine						
1000	350		Poinçonnages En option : Rayon amovible	40 roulement à billes	KEY Lock	69.861.XXX

H **800 mm** Hauteur utile 730 mm



			Équipement	Logement de porte/ guidage de porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine						
1000	350		Poinçonnages 1 rayon amovible	40/80 pivots	KEY Lock	69.865.XXX



Armoires avec portes coulissantes en tôle pleine						
1000	350		Poinçonnages 1 rayon amovible	40/80 roulement à billes	KEY Lock	69.866.XXX



Rayon amovible pour armoire suspendue

Largeur : 1000 mm.
Capacité de charge : 40 kg.

Réf. **69.883.XXX**



Jeu de clapets de protection

Clapet sur mesure et collier de câble pour poinçonnages. Livraison : 2 clapets rabattables. 1 collier de câble

Réf. **69.869.000**



Serrure à volet KEY Lock

- fermeture standard à cylindre interchangeable pour portes battantes
- s'adapte facilement aux systèmes de fermeture existants.

Cylindre de fermeture tourner-pousser / KEY Lock

- système de fermeture pour portes coulissantes
- un pêne coudé empêche toute effraction avec un levier.



Déplacement très silencieux

- les roues sur roulement à billes des portes coulissantes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage



Passage de câbles

- l'armoire peut être électrifiée grâce aux poinçonnages, voir p. 147
- des poinçonnages sont présents sur le cache et le rayon
- sous l'étagère se trouve un espace pour la pose de câbles





+ Configuration et organisation flexibles

grâce aux parois arrière perforées et à fentes, configurables individuellement avec des rayons amovibles en option ou un canal d'énergie intégré

+ Utilisation conviviale

Rideau en aluminium avec enrouleur à ressort : autobloquant et sans effort. Utilisation optimale de l'espace avec une profondeur utile continue de 215mm

+ Multiples possibilités d'utilisation

Armoire également disponible en version superposée sans rayon pour un montage direct sur le plan de travail, voir p. 121

>> Avantages généraux des Systemes d'armoires LISTA

voir p. 168

Armoire suspendue à rideau LISTA pour un stockage optimal des outils. Les accessoires en option tels que le rayon amovible ou le canal d'énergie permettent d'adapter l'armoire à vos besoins individuels.

Armoires suspendues à rideau en aluminium




Ce type d'armoire est idéal pour suspendre des outils en toute sécurité. Grâce au déroulement peu encombrant du rideau, il est possible d'atteindre une profondeur utile maximale de 215 mm, ce qui permet également d'y placer des dossiers courants. En outre, cette armoire peut être équipée en option d'un canal d'énergie intégré pour recevoir les blocs prises multimédia (voir p. 145). Pour une fixation directe sur le plan de travail, cette armoire (hauteur 1050 mm) peut également être commandée sans rayon (voir p. 121).



Réf. **69.851.200**
Armoire suspendue avec rideau en aluminium, RAL 7016

Armoire à rideau

Le rideau en aluminium à enroulement par ressort assure une grande profondeur utile (215 mm) et une utilisation sûre (autobloquant). La construction robuste en acier du bâti et le rideau en aluminium assurent un stockage stable en toute sécurité. Des poinçonnages sont prévus pour l'électrification. Paroi arrière perforée pour l'utilisation de crochets pour paroi perforée (voir p. 163), avec perforation carrée 10 x 10 et trame de 38 mm.



Exécution	Fixation	L →	P ↗	H ↑	Réf.	
avec rayon	sur le montant porteur via la paroi arrière perforée	1500	250	800	69.850.XXX	
avec rayon	sur le montant porteur via la paroi arrière perforée	2000	250	800	69.851.XXX	

	L →	P ↗		Réf.	
Rayon amovible	1500	175	20	69.854.XXX	
En option	2000	175	20	69.855.XXX	

	pour L →	pour blocs prises multimédia	Réf.	
Ensemble de canaux d'énergie	1500	6 x	89.022.XXX	
	2000	8 x	89.023.XXX	

Solution de canaux d'énergie intégrée. Conçu pour être monté dans une armoire à rideau. Le canal d'énergie peut être équipé de blocs prises multimédia. V. p. 145




Bâti

- Construction robuste en acier
- Exécution avec fond en tant qu'armoire suspendue ou sans fond en tant qu'armoire superposée, voir p. 121




Poignée continue

- Barre de poignée intégrée
- Le mécanisme de fermeture n'a aucune influence sur la profondeur utile.
- Fermeture avec KEY Lock, fermeture identique également possible sur demande.



Canal d'énergie

- Canal d'énergie intégré en option
- Configurable avec des blocs prises multimédia (voir p. 144)



Rayon amovible

- Rayon amovible en option
- Trame réglable : 25 mm



Les armoires à rideaux LISTA vous permettent d'accéder à toute la marchandise stockée, même dans les locaux exigus. Et ce grâce aux possibilités de configuration et d'aménagement personnalisés dans les environnements de travail les plus divers, de l'atelier au bureau.

+ Grande stabilité

grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg

+ Verrouillage sûr

grâce au rideau facile à ouvrir et à refermer, doté d'une poignée de poussée pratique et d'une fermeture à cylindre interchangeable intégrée (autres systèmes de fermeture sur demande)

+ Grand confort d'utilisation

le rideau s'arrête à n'importe quelle hauteur sans blocage

>> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA

voir p. 168




Armoires à rideaux

Les armoires de cette page sont, selon le modèle, équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg, rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50 kg, rideau en PVC, coloris similaire à gris clair, RAL 7035

Armoire à rideau

Armoire à portes battantes

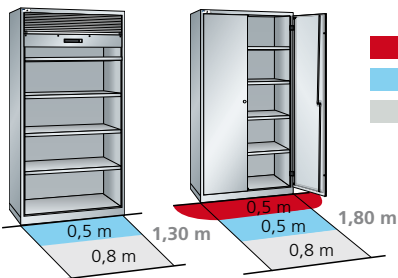

■ Zone fonctionnelle
■ Zone de l'utilisateur
■ Zone de passage

Réf. **58.401.010**
bleu clair, RAL 5012



Accès immédiat à toute la marchandise stockée

Le rideau facile à ouvrir et à refermer d'une seule main s'arrête à n'importe quelle hauteur sans système de blocage.



Listeau de fermeture

Pour des raisons de sécurité, le listeau de fermeture solide en métal est équipé d'une protection anti-coincement.



Cylindre à pousoir/KEY Lock

Le cylindre interchangeable permet d'adapter la fermeture à tous les besoins.



H ↑ 1950 mm		L → 1000 mm		P ↗ 580 mm*	
Rayons amovibles	Tiroirs	Rayons extensibles			Réf.
4	-	-	60	KEY Lock	58.401.XXX
2	-	2	50/60	KEY Lock	58.402.XXX
2	1 × 95	2	50/60	KEY Lock	58.404.XXX
2	-	4	50/60	KEY Lock	58.403.XXX
2	2 × 95	3	50/60	KEY Lock	58.406.XXX
2	1 × 95	4	50/60	KEY Lock	58.405.XXX

* Équipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

Rayons amovibles à fentes

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon, en : tôle d'acier, galvanisée, à fentes. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°. Épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg.


P ↗ pour profondeur d'armoire mm	pour profondeur d'armoire mm	Réf.
Rayon amovible		
580	60	58.108.000
580	100	60.409.000
Dimensions utiles (L × P mm)		980 × 506



Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Coloris : gris clair, RAL 7035.

Paroi de séparation pour rayon amovible		Réf.
580	L 490 × H 150 mm	58.146.000



Tiroirs et rayons extensibles

Extension totale par roulement à billes, avec rails de guidage. Capacité de charge 50 kg. Exécution : tôle d'acier. Coloris : gris anthracite, RAL 7016.


Tiroir	H ↑	Hauteur utile en mm	Réf.
580	95	72	58.113.000
580	145	122	57.471.000
Dimensions utiles (L × P mm)		867 × 459	



Piétement

Construction robuste en tube d'acier 40 × 40 mm, parois latérales fermées, avec matériel de fixation (vissage de l'armoire avec socle). En option : Cache pour socle, à installer comme fermeture avant ou arrière. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Rayon extensible	H ↑	Hauteur utile en mm	Réf.
580	53	43	58.115.000
Dimensions utiles (L × P mm)		867 × 459	



Piétement	H ↑	Réf.
580	150	98.216.000

Cache pour socle, H 150 mm	97.986.000
-----------------------------------	-------------------

Matériel de subdivision, voir p. 176



- + Grande stabilité**
grâce à une capacité de charge du bâti de 1000 kg
- + Grandes capacités de charge**
extensions verticales pouvant supporter jusqu'à 200 kg
- + Déplacement parfaitement silencieux**
même en cas de chargement lourd, grâce à l'extension to-tale sur roulettes en plastique maniables fonctionne sans encombrement au sol
- + Sécurité à toute épreuve**
grâce au blocage individuel des tiroirs de série
- + Verrouillage sûr**
grâce aux panneaux de façades ou portes battantes avec KEY Lock et cylindre interchangeable (autres systèmes de fermeture sur demande)
- + Grande flexibilité d'équipement**
avec des rayons amovibles, des parois perforées et des tablettes pour les porte-outils pour le rangement NC, réglage par trame de 50 mm
- + Grand confort d'utilisation**
grâce à un accès direct, des deux côtés, aux outils et petites pièces
- + Excellente protection**
contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion

Les armoires à extension verticale de LISTA permettent de ranger les outils, le matériel de travail et autres, même quand l'espace est limité. Les extensions peuvent être utilisées des deux côtés et sont équipées au choix de parois perforées ou de rayons pour recevoir des récipients synoptiques, outils, documents et supports d'outils LISTA pour le rangement NC. Résultat : un espace de rangement maximal sur une surface minimale. C'est cela, l'efficacité.



Réf. **85.799.010**
Façades bleu clair, RAL 5012
(sans bacs synoptiques)

Armoires à extension verticale

Toutes les armoires de cette page sont, selon le modèle, équipées de : panneaux de façade 3 x L 307 mm, 4 x L 230 mm, extensions avec capacité de charge 200 kg, parois perforées à perforations carrées 10 x 10 mm, trame de 38 mm



Réf. **85.789.050**
Portes gris métallique, NCS S 6502-B
(sans outils)

H ↑ 1950 mm **L** → 1000 mm **P** ↗ 695 mm



Équipement

Extensions Réf.

Armoire avec panneaux de façades pour rangement NC

3 ou 4 extensions à 4 rayons amovibles pour porte-outil NC Lista (voir page 102), dimensions utiles : L 118 x P 554 mm, longueur de fixation pour porte-outil NC = 554 mm

3	200	KEY Lock	82.979.XXX
4	200	KEY Lock	82.980.XXX



Armoire avec panneaux de façades et rayons amov.

3 ou 4 extensions à 4 rayons amovibles, lisses, dimensions utiles : L 291/210 x P 584 x H 25 mm

3	200	KEY Lock	85.792.XXX
4	200	KEY Lock	85.799.XXX



Armoire avec panneaux de façades et parois perforées

3 ou 4 extensions avec parois perforées, H 1700 x T 612 mm utilisables des deux côtés

3	200	KEY Lock	85.798.XXX
4	200	KEY Lock	85.791.XXX

H ↑ 1950 mm **L** → 1000 mm **P** ↗ 600 mm



Équipement

Extensions Réf.

Armoire avec 2 portes battantes et parois perforées

3 ou 4 extensions avec parois perforées, H 1700 x T 560 mm utilisables des deux côtés, gondage de la porte par charnières, angle d'ouverture 115 degrés

3	200	KEY Lock	85.789.XXX
4	200	KEY Lock	85.788.XXX



Rayons amovibles

Les rayons amovibles disponibles en deux largeurs sont parfaits pour poser la marchandise à stocker.



Rangement NC

Le rangement soigné des outils sur un espace réduit est possible en position debout dans des rayons extensibles verticaux avec cadres interchangeables.



Parois perforées

Un vaste assortiment de crochets utilisés pour les parois perforées extensibles permet de ranger à volonté la marchandise à stocker.

» Bloc-support pour outils NC et exemple de répartition, voir p. 101

» Crochets pour parois perforées, récipients synoptiques, voir p. 162

200 par extension



Les armoires à charge lourde LISTA sont conçues pour le rangement des matériels lourds sur rayons amovibles, rayons extensibles et tiroirs. Elles sont équipées de tous les types de fermeture courante: des portes escamotables aux rideaux verticaux, en passant par les portes battantes. Pour une meilleure visibilité de votre stock, les portes peuvent être pourvues de fenêtres.

- 
- + Grande stabilité**
grâce à une capacité de charge du bâti de 1500 kg
 - + Grandes capacités de charge**
160 kg par rayon amovible, 200 kg par tiroir/rayon extensible
 - + Sécurité à toute épreuve** – grâce au blocage individuel des tiroirs contre le risque de basculement des armoires charge lourde à portes escamotables
 - + Grand confort d'utilisation**
grâce à un accès rapide à toute la marchandise, en particulier pour les portes escamotables ou les rideaux faciles à ouvrir/fermer, dotés d'une poignée de poussée pratique
 - + Verrouillage sûr**
avec portes escamotables, portes battantes ou rideau et systèmes de fermeture intelligents comme CODE/RFID Lock
 - + Excellente protection**
contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion
 - + Vue d'ensemble parfaite**
grâce à la fenêtre en plexiglas incassable résistant aux UV
 - + Adaptable à tout moment à de nouveaux types de marchandises** – grâce à la flexibilité de montage et de modification des tiroirs, rayons extensibles et amovibles, réglage par trame de 25 mm
 - >> Compatibilité totale avec les armoires à tiroirs et les rayonnages à tiroirs LISTA, grâce à un dimensionnement standardisé**
voir p. 38 et 84



Réf. **59.542.010**
bleu clair, RAL 5012

Réf. **59.543.070**
rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)



Portes escamotables

- disparaissent à l'ouverture dans le bâti et permettent ainsi un accès optimal à tous les produits stockés (portes dépassant de seulement 85 mm)
- réalisées d'une seule pièce
- en tôle pleine ou à fenêtres, au choix
- sur charnières, pivotement de 90 degrés
- fermeture avec KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock

Armoire charge lourde à portes escamotables

Les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 33 mm, rayons extensibles et tiroirs laqués gris NCS 4502-B. Portes escamotables réalisées d'une pièce, en tôle pleine ou avec fenêtres, au choix. Sur charnières, pivotement de 90 degrés, ouvertes, les portes dépassent de 85 mm. Un système anti-basculement est garanti par le blocage individuel des tiroirs de série. Fermetures KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock possibles.

54 x 27 E **H** ↑ 1950 mm **L** → 1146 mm **P** ↗ 690 mm



Tiroirs Rayons amovibles Rayons extensibles Système de gondage Réf.

Armoires avec 2 portes escamotables en tôle pleine

-	4	-	160	Étrier de charnière	KEY Lock	59.541.XXX
2 x 75 / 1 x 150	2	2	160/200	Étrier de charnière	KEY Lock	59.543.XXX

Armoires avec 2 portes escamotables à fenêtre transparente

-	4	-	160	Étrier de charnière	KEY Lock	59.540.XXX
2 x 75 / 1 x 150	2	2	160/200	Étrier de charnière	KEY Lock	59.542.XXX



Tiroirs et rayons extensibles

- a extension totale
- capacité de charge 200 kg



Bâti robuste

- construction en tôle d'acier soudée avec système de montants porteurs intégré



i A la commande d'une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, indiquer un « C » ou « F » à la fin du numéro d'article (par ex. **98.081.XXX.C**).



» Matériel de subdivision, voir p. 248

» Système d'étiquetage LISTA Script, voir p. 268





Réf. **98.091.100**
bleu signal, RAL 5005



Réf. **98.086.050**
Gris métallique, NCS 6502-B

Armoire charge lourde à portes battantes

Les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 35 mm, rayons extensibles et tiroirs laqués gris NCS 4502-B. Portes battantes réalisées d'une pièce, en tôle pleine ou à fenêtres, au choix. Fermeture KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock possible.

54 × 27 E **H** ↑ 1950 mm **L** → 1100 mm **P** ↗ 641 mm



Tiroirs	Rayons amovibles	Rayons extensibles	Gondage de porte	Réf.	
-	4	-	160	Pivot	KEY Lock 98.081.XXX
1 × 100 / 1 × 150	3	-	160/200	Pivot	KEY Lock 98.085.XXX
2 × 100 / 2 × 150	2	1	160/200	Pivot	KEY Lock 98.093.XXX

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine



Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

-	4	-	160	Pivot	KEY Lock 98.082.XXX
1 × 100 / 1 × 150	3	-	160/200	Pivot	KEY Lock 98.086.XXX
2 × 100 / 2 × 150	2	1	160/200	Pivot	KEY Lock 98.094.XXX

Armoires à charge lourde à rideau

Les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 35 mm, rayons extensibles et tiroirs laqués gris NCS 4502-B. Le rideau en PVC facile à manier s'arrête à n'importe quelle hauteur sans système de blocage. Coloris: couleur aluminium, coloris du listeau de fermeture au choix, fermeture KEY Lock.

54 × 27 E **H** ↑ 1950 mm **L** → 1100 mm **P** ↗ 641 mm



Tiroirs	Rayons amovibles	Rayons extensibles	Gondage de porte	Réf.	
-	4	-	160	-	KEY Lock 98.083.XXX
2 × 100	4	-	160/200	-	KEY Lock 98.091.XXX

Armoires à rideau



Portes battantes

- réalisées d'une seule pièce
- en tôle pleine ou à fenêtres, au choix
- avec gondage par pivot, angle d'ouverture env. 115 degrés
- fermeture avec KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock

i Lorsque vous commandez une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, veuillez indiquer un « **C** » ou un « **F** » à la fin du numéro d'article (par ex. **98.081.XXX.C**).



Rideau

- parfaitement conçu pour les espaces exigus
- s'arrête à n'importe quelle hauteur sans blocage
- couleur aluminium, coloris du listeau de fermeture au choix
- fermeture avec KEY Lock

» Matériel de subdivision et système d'étiquetage, voir p. 248.





Réf. **98.096.010**
Bleu clair, RAL 5012

Réf.
59.544.010
59.532.010
Bleu clair, RAL 5012

i Le système anti-basculement est assuré par le blocage multiple des extensions, valable uniquement pour les portes escamotables.

Tiroirs

Des tiroirs de hauteurs frontales différentes peuvent être montés dans le même bâti, et ce dans n'importe quel ordre. Les parois du tiroir sont dotées sur les 4 côtés intérieurs d'une trame de fentes par unité (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée. Coloris: gris, NCS 4502-B.

Rayons extensibles

Pour le stockage de matériels lourds. Hauteur de montage précise, variable par trame de 25 mm dans le bâti d'armoire. Les lamelles incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée et de le sortir sans avoir à le soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: gris, NCS 4502-B. Séparations en profil de tôle d'acier, galvanisées sendzimir.

Rayons amovibles lisses ou à fentes

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon. Rayon amovible à fentes **avec rebord à l'arrière**. Exécution: tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°. Division des fentes: 50 mm. Capacité de charge: 160 kg.

Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision de 2 rayons amovibles à fentes accrochés l'un au-dessus de l'autre. La hauteur des parois de séparation dépend de l'écart entre les rayons amovibles. Exécution: tôle d'acier. Coloris: gris clair, RAL 7035.

Piètement

Construction robuste en tube d'acier 40 × 40 mm, parois latérales fermées, avec matériel de fixation (vis de l'armoire avec socle). En option: Cache pour socle, à installer comme fermeture avant ou arrière. Couleur: gris anthracite, RAL 7016.

54 × 27 E	L → × P ↗	1100 × 641	1146 × 690
H ↑	Hauteur d'armoire en mm	1950	1950
	Hauteur utile (en mm)	1790 / 1640	1830
	pour exécution	Portes battantes à rideaux	Portes escamotables
		Réf.	Réf.
Bâti		98.096.XXX	59.544.XXX
Jeu de portes battantes, serrure à volet non comprise			
	Tôle pleine	62.031.XXX	-
	Fenêtre transparente	62.032.XXX	-
Portes escamotables, serrure à volet non comprise			
	Tôle pleine	-	59.532.XXX
	Fenêtre transparente	-	59.535.XXX
+ serrure à volet			
	KEY Lock à fermeture différente	49.060.000	49.060.000
	CODE Lock	49.085.000	49.085.000
	RFID Lock	49.086.000	49.086.000
Rideau, serrure à cylindre non comprise			
	+ Serrure cylindre avec poignée de poussée	98.097.XXX	-
		62.062.000	-

H ↑	Hauteur utile en mm	Hauteur latérale mm	Réf.	Réf.
Tiroirs				
75	57.5	49	85.700.080	85.700.080
100	82.5	76	85.701.080	85.701.080
150	132.5	126	85.702.080	85.702.080
200	182.5	176	85.703.080	85.703.080
	Surface utile (L × P) mm		918 × 459	918 × 459
	Capacité de charge kg		200	200

Rayon extensible	85.704.080	85.704.080
Surface utile (L × P) mm	918 × 459	918 × 459
Hauteur en mm	75	75
Capacité de charge kg	200	200

Rayon amovible	98.098.000	59.545.000
Surface utile (L × P) mm	967 × 549	966 × 500
Hauteur en mm	35	33
Capacité de charge kg	160	160
Exécution	lisse	à fentes

	Hauteur utile en mm	Distance entre les rayons de bord supérieur à bord supérieur* mm		
Parois de séparation	179	225	-	59.415.000
	329	375	-	59.416.000

* Distance entre les bords supérieurs des rayons amovibles

Piètement, H = 150 mm	97.588.000	59.412.000
Cache pour socle	98.246.000	62.888.000

Les armoires-vestiaires de LISTA offrent un maximum de fonctionnalit s et de nombreuses possibilit s de configuration. Ainsi, elles conviennent aux lieux d'application les plus divers, de l'atelier au gymnase, et garantissent un rangement s r, flexible et optimal, conforme   la norme DIN 4547-2011.



+ Grande stabilité

grâce aux portes battantes montées sur pivots, à droite, avec une poche de renforcement pour plus de sécurité contre l'effraction (DIN 4547)

+ Aération

avec des fentes d'aération sur le dessus et le fond du bâti

+ Hygiène optimale

le fond lisse des compartiments permet un nettoyage minutieux

+ Disposition intérieure pratique – avec rayon à chapeau, porte-serviette, tringle à vêtements dotée de trois patères mobiles pour chaque compartiment

+ Options d'aménagement personnalisé
comme un bâti avec un toit incliné, des compartiments doubles, des banc ou des canaux d'aération pour la ventilation forcée côté client

+ Verrouillage sûr
avec système de fermeture KEY Lock, fermeture de sûreté à bouton tournant ou dispositif de fermeture pour cadenas (CODE/RFID Lock et autres systèmes de fermeture sur demande)

+ Protection contre les salissures et la corrosion
grâce au socle ou aux pieds galvanisés, en plus du revêtement par poudre. De plus, la bordure protège des salissures grâce à un socle.



Réf. 94.424.080
gris pigeon, NCS S 4502-B

Armoires-vestiaires

1 battant pour 1 compartiment avec verrouillage

Fourniture par compartiment

- 1-porte battante en tôle pleine intégrée,
à surface lisse ou perforée pour une meilleure
aération (1 compartiment fermé),
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle à vêtements avec trois patères mobiles
- 1 porte-serviette

Largeur de compartiment: 300 ou 400 mm
Hauteur utile: 1280 mm / 300 mm
(rayon à chapeau)



sans infrastructure
(pour piétements)



avec socle



mit Füßen

			300 mm			400 mm	
L → Largeur d'armoire mm			600	900	1200	800	1200
P ↗ 500 mm	Nombre de compartiments		2	3	4	2	3
H ↑	🔒	Type de porte	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1700 mm	KEY Lock	lisse	94.414.XXX	94.405.XXX	94.417.XXX	94.420.XXX	94.411.XXX
	KEY Lock	perforée	94.531.XXX	94.534.XXX	94.537.XXX	94.543.XXX	94.546.XXX
1800 mm	KEY Lock	lisse	94.426.XXX	94.429.XXX	94.432.XXX	94.438.XXX	94.441.XXX
	KEY Lock	perforée	94.552.XXX	94.555.XXX	94.558.XXX	94.564.XXX	94.567.XXX
1850 mm	KEY Lock	lisse	94.447.XXX	94.450.XXX	94.453.XXX	94.459.XXX	94.462.XXX
	KEY Lock	perforée	94.573.XXX	94.576.XXX	94.579.XXX	94.585.XXX	94.588.XXX



Réf. 94.417.010
bleu clair, RAL 5012



i Vous trouverez les armoires-vestiaires de charge à la page 210.



Armoires-vestiaires

1 battant pour 2 compartiments avec verrouillage

Fourniture par compartiment

- 1-porte battante en tôle pleine intégrée, à surface lisse ou perforée pour une meilleure aération (2 compartiments fermé),
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle à vêtements avec trois patères mobiles
- 1 porte-serviette

Largeur de compartiment: 300 mm
Hauteur utile: 1280 mm / 300 mm (rayon à chapeau)



Système d'aération bien pensé

- fentes d'aération situées sur le dessus couverte du bâti côté frontal et sur le fond du bâti afin de garantir une circulation permanente de l'air dans l'armoire
- modèles de portes à zone perforée personnalisée disponibles sur demande.

largeur du compartiment **300 mm**

L → Largeur d'armoire mm		600		1200	
P ↗ 500 mm	Nombre de compartiments	2		4	
H ↑	Type de porte	Réf.		Réf.	
1700 mm	KEY Lock lisse	94.302.XXX		94.305.XXX	
sans infrastructure	KEY Lock perforée	94.320.XXX		94.323.XXX	
1800 mm	KEY Lock lisse	94.308.XXX		94.311.XXX	
avec socle, 100 mm	KEY Lock perforée	94.326.XXX		94.329.XXX	
1850 mm	KEY Lock lisse	94.314.XXX		94.317.XXX	
mit Füßen, 150 mm	KEY Lock perforée	94.332.XXX		94.335.XXX	



Conduite d'aération

Élimination des odeurs grâce à un taux de renouvellement de l'air important et meilleur séchage grâce à une ventilation forcée côté client. Conduite d'aération sur demande.

Armoires-vestiaires

2 battants pour 2 compartiments avec verrouillage

Fourniture par compartiment

- 2-porte battante en tôle pleine intégrée, à surface lisse ou perforée pour une meilleure aération (2 compartiments fermé),
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle à vêtements avec trois patères mobiles
- 1 porte-serviette

Largeur de compartiment: 300 ou 400 mm
Hauteur utile: 1280 mm / 300 mm (rayon à chapeau)



Toit incliné

Les armoires-vestiaires à toit incliné empêchent l'utilisation non voulue du toit de l'armoire comme surface de stockage.

Toit incliné sur demande.

largeur du compartiment **300 mm** **400 mm**

L → Largeur d'armoire mm		600		1200		800	
P ↗ 500 mm	Nombre de compartiments	2		4		2	
H ↑	Type de porte	Réf.		Réf.		Réf.	
1700 mm	KEY Lock lisse	94.342.XXX		94.348.XXX		94.345.XXX	
sans infrastructure	KEY Lock perforée	94.369.XXX		94.375.XXX		94.372.XXX	
1800 mm	KEY Lock lisse	94.351.XXX		94.357.XXX		94.354.XXX	
avec socle, 100 mm	KEY Lock perforée	94.378.XXX		94.384.XXX		94.381.XXX	
1850 mm	KEY Lock lisse	94.360.XXX		94.366.XXX		94.363.XXX	
mit Füßen, 150 mm	KEY Lock perforée	94.387.XXX		94.393.XXX		94.390.XXX	



Nombreux accessoires

en complément de nos armoires-vestiaires, vous pouvez vous équiper de bancs, porte-chaussures, plaques nominatives ou à numéros, porte-serviettes, et plus encore.



Différents systèmes de fermeture

serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de fermeture électroniques sont disponibles. D'autres fermetures sont disponibles sur demande.

i Lors de la commande d'une armoire-vestiaire de cette double-page avec **dispositif de fermeture pour cadenas** veuillez indiquer un « **V** » à la fin du numéro d'article du tableau ou un « **D** » pour une **fermeture de sûreté à bouton tournant** (par ex. **94.429.XXX.V**).



Nettoyage facile grâce au socle

Le socle fermé forme une bordure avec le sol et permet un nettoyage facile des vestiaires.



Systemes d'armoires | Armoires-vestiaires deux niveaux



Réf. 94.424.080
Gris pigeon, NCS S 4502-B

Armoires-vestiaires deux niveaux

Fourniture par compartiment :

- 1-porte battante en tôle pleine intégrée,
à surface lisse ou perforée pour une meilleure
aération (1 compartiment fermé),
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle à vêtements avec trois patères mobiles
- 1 porte-serviette

Largeur de compartiment : 300 ou 400 mm
Hauteur utile : 1280 mm (pour casier
supérieur et inférieur)



sans infrastructure
(pour piètements)



avec socle



avec pieds

		largeur du compartiment			300 mm		400 mm	
L →	Largeur d'armoire mm	600	900	1200	800	1200		
P ↗	500 mm	Nombre de compartiments		2 × 2	3 × 2	4 × 2	2 × 2	3 × 2
H ↑	↑	Type de porte		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1700 mm	KEY Lock	lisse		94.468.XXX	94.471.XXX	94.474.XXX	94.480.XXX	94.483.XXX
sans infrastructure	KEY Lock	perforée		94.594.XXX	94.597.XXX	94.600.XXX	94.606.XXX	94.609.XXX
1800 mm	KEY Lock	lisse		94.489.XXX	94.492.XXX	94.495.XXX	94.501.XXX	94.504.XXX
avec socle, 100 mm	KEY Lock	perforée		94.615.XXX	94.618.XXX	94.621.XXX	94.627.XXX	94.630.XXX
1850 mm	KEY Lock	lisse		94.510.XXX	94.513.XXX	94.516.XXX	94.522.XXX	94.525.XXX
mit Füßen, 150 mm	KEY Lock	perforée		94.636.XXX	94.639.XXX	94.642.XXX	94.648.XXX	94.651.XXX



L → Largeur d'armoire mm	600	800	900	1200
---------------------------------	------------	------------	------------	-------------




Piétement unilatéral ou bilatéral, hauteur 150 mm

Construction en acier soudée avec profils d'angle et pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. **Remarque :** bilatéral (pour 2 armoires, dos à dos)

Piétement, H 150 mm

P ↗ mm	Exécution	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
500	d'un côté	94.252.000	94.253.000	94.254.000	94.255.000
1000	bilatéral	94.264.000	94.265.000	94.266.000	94.267.000




Piétement unilatéral ou bilatéral, hauteur 400 mm

Construction en acier soudée avec profils d'angle et pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. **Remarque :** piétement utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos)

Piétement, H 400 mm

P ↗ mm	Exécution	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
500	d'un côté	97.110.000	97.473.000	97.143.000	97.111.000
1000	bilatéral	97.108.000	98.444.000	97.870.000	97.109.000

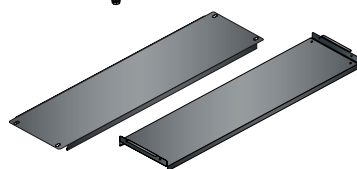

Support à chaussures

P ↗ mm	Exécution	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
230	fixe	97.156.000	97.472.000	97.144.000	97.157.000
230	relevable	98.230.000	98.683.000	98.617.000	98.231.000



Piétement unilatéral ou bilatéral, hauteur 400 mm

Construction en acier soudée avec profils d'angle et pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. **Remarque :** piétement utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos). Profondeur du banc : 300 mm.

Piétement, H 400 mm

P ↗ mm	Exécution	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
500	d'un côté	94.946.000	94.947.000	94.948.000	94.949.000
1000	bilatéral	94.950.000	94.951.000	94.952.000	94.953.000



Support à chaussures fixe ou relevable

Avec des consoles de suspension, montable sans outil dans le piétement. 1 pièce par armoire-vestiaire. Couleur : Consoles de suspension gris anthracite, RAL 7016 ; support à chaussures galvanisé et gris anthracite, RAL 7016. Profondeur du banc : 300 mm.

Support à chaussures

P ↗ mm	Exécution	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
230	fixe	94.954.000	94.955.000	94.956.000	94.957.000
	Distance du support mm	310	510	610	910
	Longueur du rangement mm	336	536	636	936
230	relevable	94.966.000	94.967.000	94.968.000	94.696.000
	Distance du support mm	310	510	610	910
	Longueur du rangement mm	285	485	585	885



Piétement de banc pour disposition en ligne sur demande

Lors de la remise d'un plan de disposition, nous pouvons vous faire une offre à prix **avantageux** pour les piétements disposés en ligne, utilisables d'un côté ou des deux côtés. De plus, le nettoyage est réduit si le nombre de pieds est faible.



Piétement des deux côtés, hauteur de 400 mm avec supports à chaussures

Les armoires à casiers LISTA, également appelées armoires de pause, sont idéales pour le dépôt d'objets personnels de toutes sortes. En usine, en atelier, au bureau, dans l'administration, les centres de loisirs ou sportifs: grâce aux différents systèmes de fermeture, les armoires s'adaptent parfaitement aux exigences de sécurité propres à chaque lieu d'utilisation.

+ Grande stabilité

grâce aux portes battantes enroulables, montées à droite, avec surface bombée

+ Aération

grâce aux perforations en haut et en bas de la porte

+ Verrouillage sûr

avec système de fermeture KEY Lock ou système à cadenas (CODE/RFID Lock et autres systèmes de fermeture sur demande)

+ Étiquetage clair

grâce aux porte-étiquettes imprimés

+ Protection contre les salissures

grâce à l'infrastructure avec socle de protection contre les salissures sous l'armoire



Réf. **11.527.050**
gris métallique, NCS S 6502-B



Réf. **11.529.010**
bleu clair, RAL 5012



Portes de casier

Différentes portes de casiers, p. ex. avec fenêtre ou fente pour le courrier, sur demande.



Toit incliné

Un toit incliné permet d'éviter que le dessus de l'armoire soit utilisé pour déposer des objets et il réduit les travaux de nettoyage.

Fentes d'aération et porte-étiquettes

Les portes en tôle pleine de qualité supérieure sont très solides et sont munies d'un porte-étiquette. Une zone perforée en haut et en bas garantit une aération optimale.



Différents systèmes de fermeture

serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de fermeture électroniques sont disponibles. Fermetures supplémentaires identiques au CODE/RFID Lock sur demande.

i Indication de commande



Lorsque vous commandez une armoire avec un **dispositif de fermeture pour cadenas**, veuillez ajouter un « **V** » à la fin du numéro d'article du tableau. Ajoutez un « **D** » pour une **fermeture de sûreté à bouton tournant** (exemple : **11.525.XXX.V**).

		Largeur des casiers			400 mm		
		300 mm			400 mm		
		240 mm			340 mm		
P ↗ 500 mm	L → Largeur d'armoire mm	610	905	1200	415	810	1205
H ↑ casiers	H ↑ Hauteur utile de rayon	Nombre de casiers ↔			Nombre de casiers ↔		
avec socle H 150 mm	casiers	2	3	4	1	2	3
	Hauteur utile de rayon	Réf.			Réf.		
1095 mm	300 mm 280 mm	3	KEY Lock	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1395 mm	300 mm 280 mm	4	KEY Lock	11.507.XXX	11.513.XXX	-	-
1695 mm	300 mm 280 mm	5	KEY Lock	11.509.XXX	11.517.XXX	11.521.XXX	-
1795 mm	400 mm 380 mm	4	KEY Lock	11.501.XXX	11.503.XXX	11.505.XXX	11.525.XXX 11.527.XXX 11.529.XXX
1995 mm	300 mm 280 mm	6	KEY Lock	11.511.XXX	11.519.XXX	11.523.XXX	-
Toit incliné, H 50/200 mm		97.315.000	97.316.000	97.317.000	97.318.000	97.319.000	97.320.000
pour le montage des éléments supérieurs en usine		97.558.000	97.558.000	97.558.000	97.558.000	97.558.000	97.558.000

COLORIS : pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

Les armoires de charge de batterie LISTA avec portes battantes sont parfaitement adaptées à l'alimentation centrale des batteries et des appareils électriques. Les accessoires d'armoires, le matériel de subdivision et une électrification au moyen de rampes électriques permettent de personnaliser la configuration de toutes les armoires et de les adapter en fonction de vos besoins.

+ Flexibilité d'utilisation

avec capacités de charge pour les appareils électriques fonctionnant sur batterie, les appareils de saisie des données d'exploitation, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones

+ Gestion parfaite des câbles

grâce aux entrées de câbles pour un chemin de câble protégé et ordonné

+ Sécurité à toute épreuve

Conforme CE

+ Verrouillage sûr

Les appareils sont toujours sous clé et sont ainsi protégés contre tout accès non autorisé et avec des systèmes de fermeture intelligents tels que le CODE/RFID Lock.

>> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA

voir p. 168

Armoires de charge de batterie avec portes battantes

Les armoires sont, selon le modèle, équipées de **rayons amovibles** galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg. **Tiroirs laqués**, gris anthracite (RAL 7016), capacité de charge 50 kg. **Rampes électriques** avec interrupteur marche/arrêt et 4 ou 5 prises de courant de 230 V.



Réf. **62.955.020**
Portes battantes en tôle pleine, gris clair (RAL 7035)

Réf. **62.976.020**
Portes battantes avec fenêtre transparente, gris clair (RAL 7035)

Réf. **62.959.020**
Portes battantes en tôle pleine, gris clair (RAL 7035)



Portes battantes à fenêtre transparente

- pour une meilleure visibilité du stock
- rangement optimisé

i Lorsque vous commandez une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, veuillez indiquer un « **C** » ou un « **F** » à la fin du numéro d'article (par ex. **62.955.XXX.C**).



L → 1000 mm	P ↗ 580 mm	H ↑ 1950 mm	Portes en tôle pleine	Portes à fenêtre
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------

Nombre de rampes électriques	Position de montage des rampes électriques	Rayons amovibles	Tiroirs	Poids	Pivot de porte	Verrouillage	Réf.	Réf.	
Exécution D / Schuko									
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.954.XXX	62.972.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.955.XXX	62.973.XXX	
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.956.XXX	62.974.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.957.XXX	62.975.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	3	2 × 95	60/50	Charnière	KEY Lock	62.959.XXX	62.977.XXX	
2 × 5 prises (230V), FI/LS**	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.958.XXX	62.976.XXX	
Exécution CH									
1 × 4 prises (230V)*	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.966.XXX	62.984.XXX	
2 × 4 prises (230V)*	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.967.XXX	62.985.XXX	
1 × 4 prises (230V)*	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.968.XXX	62.986.XXX	
2 × 4 prises (230V)*	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.969.XXX	62.987.XXX	
2 × 4 prises (230V)*	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	3	2 × 95	60/50	Charnière	KEY Lock	62.971.XXX	62.989.XXX	
2 × 4 prises (230V)*, FI/LS**	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.970.XXX	62.988.XXX	
Exécution F									
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.960.XXX	62.978.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.961.XXX	62.979.XXX	
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.962.XXX	62.980.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.963.XXX	62.981.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	3	2 × 95	60/50	Charnière	KEY Lock	62.965.XXX	62.983.XXX	
2 × 5 prises (230V), FI/LS**	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	62.964.XXX	62.982.XXX	
Exécution GB									
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	57.145.XXX	57.151.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	57.146.XXX	57.152.XXX	
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	57.147.XXX	57.153.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	57.148.XXX	57.154.XXX	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	3	2 × 95	60/50	Charnière	KEY Lock	57.150.XXX	57.156.XXX	
2 × 5 prises (230V), FI/LS**	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	57.149.XXX	57.155.XXX	

* avec 1 fois protection thermique

** FI = disjoncteur différentiel de courant (16A/30mA), LS = disjoncteur (CH = 10A, D/F = 16A)

50 tiroirs/rayons extensibles
 60 rayons amovibles

L → Largeur d'armoire mm	750	1000	1250
--------------------------	-----	------	------



Bâti d'armoire

avec manchon en caoutchouc pour passage de câbles protégé et arrière de bâti perforé (poinçonnage) pour le montage optionnel d'un ventilateur.

P →	H ↑	Ferrure de la porte	Réf.	Réf.	Réf.
500 mm	1000 mm	Charnière	-	62.779.XXX	-
500 mm	1950 mm	Charnière	62.792.XXX	62.780.XXX	62.794.XXX
580 mm	1000 mm	Charnière	-	62.777.XXX	-
580 mm	1950 mm	Charnière	62.793.XXX	62.778.XXX	62.795.XXX



Poinçonnage

- Paroi arrière du bâti perforée pour montage optionnel d'un ventilateur



Portes battantes

2 portes, serrure à volet non comprise (doit être commandé séparément)

	H ↑	Ferrure de la porte	Réf.	Réf.	Réf.
Tôle pleine	1000 mm	Charnière	-	62.009.XXX	-
Tôle pleine	1950 mm	Charnière	62.006.XXX	62.011.XXX	62.016.XXX
Fenêtre transparente	1000 mm	Charnière	-	62.137.XXX	-
Fenêtre transparente	1950 mm	Charnière	-	62.012.XXX	62.017.XXX



Avec charnière

- Les tiroirs et rayons extensibles ne peuvent se monter qu'avec des portes à charnières
- Fermeture des portes au ras du bâti de l'armoire
- Angle d'ouverture env. 115 degrés

Rayon amovible

Inclus : 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisés et à fentes. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 x 90°. 30 mm d'épaisseur avec une charge utile de 60 (sur demande 100 kg).

P → pour profondeur d'armoire	kg	Réf.	Réf.	Réf.
500 mm	60	58.104.000	58.107.000	58.110.000
500 mm	100	-	60.407.000	60.408.000
580 mm	60	58.105.000	58.108.000	58.111.000
580 mm	100	-	60.409.000	60.434.000
Dimensions utiles (L x P mm)		730 x 425/506	980 x 425/506	1230 x 425/506




KEY Lock

Réf. 49.060.000
Fermeture différente

Paroi de séparation pour rayon amovible

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

P → pour profondeur d'armoire	Réf.	Réf.	Réf.
500 mm L 411 x H 150 mm	58.145.000	58.145.000	58.145.000
580 mm L 490 x H 150 mm	58.146.000	58.146.000	58.146.000



CODE Lock

Réf. 49.085.000

Tiroirs et rayons extensibles

Extension totale avec roulement à billes, rails de guidage inclus. Capacité de charge 50 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. Uniquement compatibles avec les armoires à charnières de profondeur 580 mm.

	Réf.	Réf.	Réf.
Tiroir, HF 95 mm	62.308.000	58.113.000	57.481.000
580 mm Dimensions utiles (L x P x H mm)	617 x 459 x 72	867 x 459 x 72	1117 x 459 x 72
Tiroir, HF 145 mm	-	57.471.000	57.482.000
580 mm Dimensions utiles (L x P x H mm)	-	867 x 459 x 122	1117 x 459 x 122
Rayon extensible, HF 53 mm	-	58.115.000	-
580 mm Dimensions utiles (L x P x H mm)	-	867 x 459 x 43	-




RFID Lock

Réf. 49.086.000

Piètement

Construction robuste en tube d'acier de 40 x 40 mm, parois latérales fermées. Fourni avec le matériel de fixation (armoire à vis avec socle). En option : caches pour socles, à installer comme fermeture avant ou arrière. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

	Réf.	Réf.	Réf.
Piètement*, HF 150 mm			
500 mm	97.844.000	98.518.000	98.253.000
580 mm	98.657.000	98.216.000	97.835.000
Cache pour socle, H 150 mm	57.238.000	97.986.000	62.806.000



Rampes électriques

Avec interrupteur marche/arrêt et prises 230 V. Kit de fixation, câble de raccordement et de liaison non inclus.

P pour profondeur d'armoire	Type	Exécution	Réf.
500 mm	D / Schuko	4 × 230V	82.474.000
500 mm	CH	3 × 230V*	82.475.000
500 mm	F	4 × 230V	82.476.000
500 mm	GB	4 × 230V	62.902.000
580 mm	D / Schuko	5 × 230V	62.763.000
580 mm	CH	4 × 230V*	62.782.000
580 mm	F	5 × 230V	62.739.000
580 mm	GB	5 × 230V	62.903.000

* Protection thermique 10 A incluse



Montage sur la paroi latérale

Kit de fixation pour rampes électriques

Montage sur la paroi latérale

Inclus : matériel de fixation pour le vissage des rampes électriques sur la paroi latérale de l'armoire

P pour profondeur d'armoire	Réf.
500 mm	62.771.000
580 mm	62.772.000

Montage sur la paroi arrière

Canal d'énergie pour la réception des rampes électriques (4 fois pour CH et 5 fois pour D, F et GB). Matériel de fixation inclus. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016

L pour largeur d'armoire	Réf.
1000 mm	62.992.000
1250 mm	62.996.000



Montage sur la paroi arrière

Fixation du câble

Kit d'attache-câbles et de socle de montage pour les câbles de longueur de 2 m

Nombre	Réf.
5 pièces	390.024.000

Ventilateur

Contient un bloc d'alimentation avec prise euro intégrée. Un adaptateur est nécessaire pour le Royaume-Uni, réf. **61.160.000**.

Type	Réf.
12V DC 106	57.467.000

Disjoncteur différentiel/Disjoncteur

FI = disjoncteur différentiel de courant (16 A)
LS = disjoncteur (CH = 10 A, D/F = 16 A)

Nombre	Réf.
1 pièce	57.101.000



Câble de raccordement douille système

Installation électrique rapide et simple grâce à un système d'enfichage à 3 pôles

Type	Longueur (m)	Réf.
D / Schuko	3.0	89.545.000
CH	3.0	89.544.000
F	3.0	89.545.000
GB	3.0	89.546.000



Câble de liaison

Système d'enfichage à 3 pôles, avec douille et fiche.

Longueur (m)	Réf.
1.0	89.548.000
1.5	390.036.000
2.0	89.549.000
3.0	89.550.000

Éclairage à LED pour armoire

Éclairage à LED 12V pour les armoires d'une hauteur de 1950 mm. Intégré à l'avant de l'armoire à droite. Composé d'une lampe LED, longueur : 800 mm (9W) et 500 mm (5W), un emplacement doit être libre sur un bloc multiprise pour le détecteur de mouvement intégré.

Réf. **57.463.000**

i Adaptateur nécessaire pour la connexion du disjoncteur différentiel au bloc multiprise, réf. **89.552.000**.



+ Flexibilité d'utilisation

avec capacités de charge pour les appareils électriques fonctionnant sur batterie, les appareils de saisie des données d'exploitation, les ordinateurs portables, tablette, Smartphone, ou E-Bike

+ Aération

circulation optimale de l'air grâce à des trous d'aération frontaux et arrières

+ Un grand choix de versions

avec prises de courant, boîtes réseau RJ45 et interfaces USB

+ Sécurité à toute épreuve

conforme CE

+ Verrouillage sûr

les appareils sont toujours sous clé et sont ainsi protégés contre tout accès non autorisé et avec des systèmes de fermeture intelligents, comme CODE/RFID Lock

>> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA

voir p. 168

Les armoires à casiers avec prises électriques LISTA sont parfaitement adaptées au rangement personnalisé d'appareils de toutes sortes fonctionnant sur batterie. Peu importe qu'il s'agisse d'entreprises industrielles ou artisanales, de bureaux, d'universités ou de bâtiments publics. Les boîtes à prise de courant permettent de charger les batteries alors qu'elles sont rangées. Elles sont donc à nouveau opérationnelles immédiatement.



Réf. **98.409.020**
Gris clair, RAL 7035



Réf. **98.416.070**
Rouge rubis, RAL 3003



Différents systèmes de fermeture

▪ Serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de fermeture électroniques sont disponibles

i A la commande d'une armoire de cette page avec **RFID Lock**, indiquer un « F » à la fin du numéro d'article (p. ex. **62.201.XXX.C**).

H ↑ 1795 mm, avec socle hauteur 150 mm



L →	P ↗	Nombre de casiers	Dim. des casiers (L × H mm)	Type	Module par casier	Réf.	
-----	-----	-------------------	-----------------------------	------	-------------------	------	--

Armoires avec 8 casiers et KEY Lock

810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	D / Schuko	2 × 230V	98.409.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	D / Schuko	1 × 230V, 2 × USB	98.415.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	D / Schuko	1 × 230V, 1 × RJ45	98.419.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	CH	2 × 230V	98.411.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	CH	1 × 230V, 2 × USB	98.629.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	CH	1 × 230V, 1 × RJ45	98.631.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	F	2 × 230V	98.413.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	F	1 × 230V, 2 × USB	98.417.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	F	1 × 230V, 1 × RJ45	98.421.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	GB	2 × 230V	98.455.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	GB	1 × 230V, 2 × USB	98.457.XXX	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	GB	1 × 230V, 1 × RJ45	98.459.XXX	

Armoires avec 12 casiers et KEY Lock

1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	D / Schuko	2 × 230V	98.410.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	D / Schuko	1 × 230V, 2 × USB	98.416.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	D / Schuko	1 × 230V, 1 × RJ45	98.420.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	CH	2 × 230V	98.412.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	CH	1 × 230V, 2 × USB	98.630.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	CH	1 × 230V, 1 × RJ45	98.632.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	F	2 × 230V	98.414.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	F	1 × 230V, 2 × USB	98.418.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	F	1 × 230V, 1 × RJ45	98.422.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	GB	2 × 230V	98.456.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	GB	1 × 230V, 2 × USB	98.458.XXX	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	GB	1 × 230V, 1 × RJ45	98.460.XXX	



2 × prises de courant de 230V



Prise de courant 230V/RJ45, sans câble réseau, plug-and-play, cat. 6



Prise de courant 230V/Power USB

» Modules électriques, voir. p. 145

i Sur demande
Portes à fenêtres



Les armoires-vestiaires LISTA et les armoires pour ordinateurs portables avec raccordement électrique sont idéales pour le stockage de tous les appareils personnels fonctionnant sur batterie, que ce soit dans l'industrie, l'artisanat, les écoles, les universités, les bâtiments publics ou au bureau. Grâce aux prises de courant intégrées, il est possible de charger les batteries pendant que les appareils y sont déposés, ils sont donc à nouveau opérationnels sur-le-champ.

+ Grande stabilité

grâce aux portes battantes montées sur pivots, à droite, avec une poche de renforcement pour plus de sécurité contre l'effraction (DIN 4547)

+ Aération

avec des fentes d'aération sur le dessus et le fond du bâti

+ Hygiène optimale

le fond lisse des compartiments permet un nettoyage minutieux

+ Disposition intérieure pratique

avec rayon à chapeau, porte-serviette, tringle à vêtements dotée de trois patères mobiles pour chaque compartiment

+ Verrouillage sûr

grâce au système de fermeture KEY Lock (CODE/RFID Lock et autres systèmes de fermeture sur demande)

+ Protection contre la corrosion

grâce au socle galvanisé en plus du revêtement par poudre

+ Souplesse d'utilisation

grâce à la recharge possible des appareils d'enregistrement des données d'exploitation à batterie, des ordinateurs portables, des tablettes ou des smartphone

+ Armoire de charge pour trottinettes électroniques

avec rampe d'accès supplémentaire devant le socle

+ Sécurité à toute épreuve

Conforme CE

Réf. **98.160.010**
Bleu clair, RAL 5012



Réf. **98.166.010**
Bleu clair, RAL 5012

Armoires-vestiaires

Chaque compartiment des armoires-vestiaires électriques est équipé des éléments suivants : une porte à un battant en tôle pleine encastrée, surface lisse (un compartiment fermé), un rayon à chapeau, un tringle porte-habits avec trois patères mobiles, un porte-serviette, deux prises 230 V.




	L → Largeur d'armoire mm	P ↗ 500 mm	H ↑ 1800 mm avec socle, 100 mm	Exécution	Prise pour chaque compartiment	Type de porte	largeur du compartiment		300 mm	
							600	900	2 lisse	3 lisse
				D/Schuko	2 × 230V	KEY Lock	Réf.	Réf.	98.156.XXX	98.158.XXX
				CH	2 × 230V	KEY Lock	98.155.XXX	98.157.XXX		
				F	2 × 230V	KEY Lock	98.161.XXX	98.159.XXX		
				GB	2 × 230V	KEY Lock	98.162.XXX	98.160.XXX		

Armoires pour trottinettes électriques

Chaque compartiment des armoires à roulettes électriques est équipé des éléments suivants : une porte à un battant en tôle pleine encastrée, perforée pour une meilleure aération (un compartiment fermé), un rayon à chapeau, un tringle porte-habits avec trois patères mobiles, une fixation velcro, deux prises 230 V.



L →	P ↗	H ↑	Exécution	Nombre de compartiments × largeur du compartiment (en mm)	Prise pour chaque compartiment	KEY Lock	Réf.
1000	500	1700	D/Schuko	2 × 500	2 × 230V	KEY Lock	98.166.XXX
1000	500	1700	CH	2 × 500	2 × 230V	KEY Lock	98.167.XXX
1000	500	1700	F	2 × 500	2 × 230V	KEY Lock	98.168.XXX
1000	500	1700	GB	2 × 500	2 × 230V	KEY Lock	98.169.XXX



Blocs prises multimédia pour vestiaires et armoires à roulettes électriques



Câble de raccordement



Tringle porte-habits



Armoire à roulettes électriques avec fixation velcro



Les casiers plats et disposés horizontalement font de l'armoire LISTA pour ordinateurs portables une solution de rangement optimale pour les ordinateurs portables, etc. Leur construction particulièrement peu encombrante leur permet de s'adapter de manière flexible à vos exigences grâce à des blocs prises multimédia, des systèmes de fermeture et bien plus encore.

+ Souplesse d'utilisation

avec possibilités de recharge pour ordinateurs portables, tablettes et smartphones

+ Aération intelligente

circulation optimale de l'air grâce à des orifices d'aération à l'arrière.

+ Verrouillage sûr

Les appareils sont toujours sous clé et sont ainsi protégés contre tout accès non autorisé. Les armoires sont équipées de systèmes de fermeture intelligents tels que le CODE/RFID Lock.

+ Protection contre les salissures


grâce à l'infrastructure avec socle de protection contre les salissures sous l'armoire

+ Sécurité à toute épreuve

Conforme CE



Réf. **98.416.070**
Rouge rubis, RAL 3003

L → mm
 P ↗ mm
 H ↑ mm
 Nombre de casiers
 Dim. des casiers (L × H mm)
 Type
 Module par casier
 Réf. 

Armoires pour ordinateurs portables avec 10 casiers et serrure à cylindre

L	P	H	Nombre de casiers	Dim. des casiers (L × H mm)	Type	Module par casier	Réf.
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	D / Schuko	1 × 230V	98.600.XXX
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	D / Schuko	2 × 230V	98.582.XXX
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	CH	1 × 230V	98.597.XXX
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	CH	2 × 230V	98.583.XXX
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	F	1 × 230V	98.598.XXX
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	F	2 × 230V	98.584.XXX
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	GB	1 × 230V	98.599.XXX
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	GB	2 × 230V	98.585.XXX



Bloc prise multimédia pour ordinateurs portables

Le bloc prise peut être commandée avec une ou deux prises de 230 V par compartiment.



Adaptateur USB pour prises

1 × connexion USB-C, 3 × connexion USB-A à protection contre les surcharges, les décharges profondes, les surcharges et les courts-circuits. Couleur : Noir

Réf. **61.257.000**



Lors de la commande d'une armoire pour ordinateurs portables de cette page avec **CODE/RFID Lock**, veuillez indiquer un « **F** » à la fin du numéro d'article du tableau (par ex. **98.600.XXX.F**)



Grâce à sa grande résistance à la lumière et aux intempéries, la borne de charge pour vélos électriques LISTA convient parfaitement à l'alimentation centralisée des batteries en extérieur. Chaque casier dispose d'un bloc prise multimédia équipé de deux boîtes à prises de courant sécurisées. La borne de recharge extérieure pour vélos électriques peut non seulement équiper les entreprises et les administrations, mais également les écoles, les universités, les aéroports, les restaurants, les hôtels ou d'autres bâtiments publics.

+ Stabilité et sécurité maximales

Bâti soudé en tôle d'acier galvanisé et portes à double paroi à fermeture automatique et limiteur d'ouverture

+ Excellente protection

Peinture en poudre à base de résine polyester de grande qualité très résistante à la lumière et aux intempéries, bâtis d'armoire et composants électriques protégés contre les projections d'eau (protection IP44 selon DIN EN 60529), toit incliné avec avancée de protection contre la pluie

+ Gestion parfaite des câbles

grâce à la prise de courant de 230 V avec couverture, interrupteur FI/LS par compartiment, alimentation électrique au moyen d'un câble souterrain, accès au socle dans la boîte de dérivation étanche (IP65), toit et paroi latérale gauche amovibles (vissés) qui servent de trappe de contrôle, trappe de contrôle dans le compartiment du bas avec boîte de dérivation dans le socle

+ Aération intelligente

grâce au conduit d'évacuation de la chaleur intégré et aération passive pour chaque casier

+ Sécurité à toute épreuve

Conformité CE

+ Verrouillage sûr

avec une serrure à cylindre de sécurité, un système de fermeture à monnaie ou une serrure à consigne (autres systèmes de fermeture sur demande)



Réf. **61.200.495**
Gris clair, RAL 7035

Réf. **61.217.498**
Gris clair, RAL 7035
Bleu clair, RAL 5012

Réf. **61.218.499**
Gris clair, RAL 7035
Gris métallique, NCS 6502-B



Prise électriques

230V/16A avec cache, interrupteur FI/LS par compartiment

L → 600 mm **P** ↗ 500 mm **H** ↑ 2059 / 2000 mm, avec socle 200 mm

Nombre de casiers	Dim. du casier (L×H mm)	🔒	Réf. D/Schuko	Réf. CH	Réf. F	Réf. GB
-------------------	-------------------------	---	---------------	---------	--------	---------

Armoires sur batterie pour le recharge de vélos électriques

Nombre de casiers	Dim. du casier (L×H mm)	Serrure à cylindre	61.200.XXX	61.217.XXX	61.218.XXX	sur demande
1 × 4	370 × 370	Système de fermeture à monnaie	61.219.XXX	61.220.XXX	61.221.XXX	sur demande
		Serrure à consigne	61.222.XXX	61.223.XXX	61.224.XXX	sur demande

Accessoires pour le système de fermeture à monnaie et la serrure à consigne

Accessoire	Unité de vente	Réf.
Bracelet , nylon, couleur: bleu	10 pièces	97.608.000
ensemble de numéros , n° variable	50 plaquettes	11.696.000
Clé de prélèvement Promax (nouvelle installation)	1 clé	96.340.000
Clé de caisse de serrure à consigne pour vidage du réceptacle à pièces de monnaie	1 clé	98.179.000



Serrures à cylindre

avec 3 clés et carte de propriété

i **Choix de la couleur**

L'armoire de charge LISTA pour l'extérieur est disponible dans les trois couleurs suivantes (peinture en poudre à base de résine polyester de haute qualité disponible). Veuillez indiquer le code couleur à trois chiffres (au lieu de XXX) lors de la commande.



.495 **Gris clair**
RAL 7035

.498 **Gris clair**
RAL 7035
Bleu clair
RAL 5012

.499 **Gris clair**
RAL 7035
Gris métallique
NCS S 6502-B



Système de fermeture à monnaie

avec plaque pour la porte (sans protection IP × 4)




Serrure à consigne

mécanique
(sans protection IP × 4)

» Contactez-nous si vous souhaitez de plus amples informations

Les armoires à liquides et de sûreté environnementale LISTA sont idéales pour le stockage en toute sécurité et conforme à la réglementation des matières de nature à polluer les eaux regroupées en Allemagne dans les classes de danger pour les eaux (WGK 1 à 3). Les liquides utilisés au fil des jours sont rangés en toute sécurité dans les armoires à liquides LISTA. Les rayons extensibles permettent de poser les bidons contenant les liquides. Les gouttes de liquide sont récupérées dans un bac de rétention.

- 
- + Stabilité maximale**
grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg
 - + Grandes capacités de charge**
Bacs de récupération pouvant supporter jusqu'à 100 kg et rayons pour bidons pouvant supporter jusqu'à 200 kg
 - + Adaptable à tout moment à de nouveaux types de marchandises**
grâce à la souplesse de montage et de changement de position des bacs de récupération et rayons pour bidons par trame de 25 mm
 - + Options d'aménagement personnalisé**
avec bacs de récupération, rayons pour bidons, bacs sous plan, bidons et tiroirs
 - + Stockage sûr et propre**
grâce à des bacs de récupération soudés pour être étanches, conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR
 - + Verrouillage sûr**
grâce aux portes en tôle pleine (encastrées et réalisées d'une seule pièce) et à des systèmes de fermeture sélectionnables
 - + Aération**
grâce aux perforations en haut et en bas des portes sur les armoires de sûreté environnementale



Armoire à liquides
Réf. **71.461.010**
Bleu claire, RAL 5012



Armoire de sûreté environnementale
Réf. **60.474.030**
Vert réséda, RAL 6011

Armoires à liquides

Les armoires sont équipées de : bacs de récupération acier chromé, 2 mm d'épaisseur, soudés pour être étanches, conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux § 19 / StawaR, capacité de 40 litres, rayons pour bidons laqués gris, NCS 4502-B, bidons en PEHD avec bec verseur chromé brillant. Portes battantes en tôle pleine réalisées d'une seule pièce, avec boulon de rotation, angle d'ouverture 235°.

L → 717 mm **P** ↗ 753 mm **H** ↑ 1450 mm



Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Équipement	kg	Ferrure de la porte	KEY Lock	Réf.
2 rayons pour bidons 8 bidons à 25 Liter 1 bac de rétention Dimensions des bacs : 651×620×100 mm (L×P×H)	200	sur pivot	KEY Lock	71.460.XXX
3 rayons pour bidons 10 bidons de 10 l 4 bidons de 25 l 1 bac de rétention Dimensions des bacs : 651×620×100 mm (L×P×H)	200	sur pivot	KEY Lock	71.461.XXX



i Bidon avec un robinet

Équipé d'un couvercle à vis. Crible dans la tubulure de remplissage. Robinet chromé brillant avec joint.
Exécution : PEHD, transparent.

Largeur	Profondeur	hauteur	Capacité	Réf.
120 mm	440 mm	270 mm	10 l	14.990.000
150 mm	440 mm	490 mm	25 l	14.991.000

Armoires de sûreté environnementale

Les armoires sont équipées de : bacs de récupération galvanisés, 3 mm d'épaisseur, soudés pour être étanches conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux § 19 / StawaR, capacité de 20 litres. Portes battantes en tôle pleine réalisées d'une seule pièce, avec charnière, angle d'ouverture 115°.

L → 1000 mm **P** ↗ 500 mm **H** ↑ 1950 mm



Armoire avec 2 portes en tôle pleine

Équipement	kg	Ferrure de la porte	KEY Lock	Réf.
4 bacs de rétention Dimensions des bacs : 982×445×70 mm (L×P×H)	100	Charnière	KEY Lock	60.474.XXX



Respectez les directives légales et les prescriptions !

Ne versez que des liquides sans acide ni lessive alcaline (aucun agent abrasif), des huiles et des graisses dont le point d'inflammation est supérieur à 55 °C dans les bidons. Température ambiante max. 40 °C. Veuillez nous appeler en cas d'applications spéciales et pour tout autre renseignement.

i Remarque:
ne convient pas pour l'entreposage de matières dangereuses inflammables



Rayon pour bidons

Le rayon pour bidons possède une poignée à droite et à gauche et un listeau de butée central. Sa profondeur n'excède pas 27 E (451 mm) pour laisser suffisamment de place à l'avant pour insérer le robinet du bidon.



Bac pour infrastructure pour armoire à liquides

Le bac pour infrastructure de l'armoire à liquides est soudé de manière étanche conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19/StawaR et possède un certificat d'essai. Il peut contenir 40l.
Réf. **14.995.000**



Bacs de rétention

Les bacs de rétention sont soudés de manière étanche conformément à la directive StawaR et possèdent un certificat d'essai.

